



(TECHNISCHE) PRODUCTINFORMATIE

C3

Standaard uitvoering

- ✓ Ideale lage instaphoogte.
- ✓ Met parkeerrem op stuurpen.
- ✓ Schwalbe anti-lekbanden.
- ✓ Heldere ledverlichting.
- ✓ AXA veiligheidsslot.
- ✓ Gesloten kettingkast en afgeschermd aandrijving.
- ✓ Licht lopend en sturend dankzij differentieel op achterwielen.
- ✓ Laag zwaartepunt dus zeer stabiel.
- ✓ De accu met laadpunt is goed bereikbaar.
- ✓ Leverbaar in twee maatvoeringen.

Kleur


Grafiëtgrijs (RAL7024) die voorzien is van een krasbestendige fijne textuur.

RAL
7024

Meest voorkomende opties & accessoires

- Balanspedalen
- Meerdere types zadel
- Rugsteunen
- Achteruitkijkspiegel
- Stokhouders

Meer mogelijkheden tref je op de prijslijst van de C3 of configureer jouw C3 via de configurator op de website.

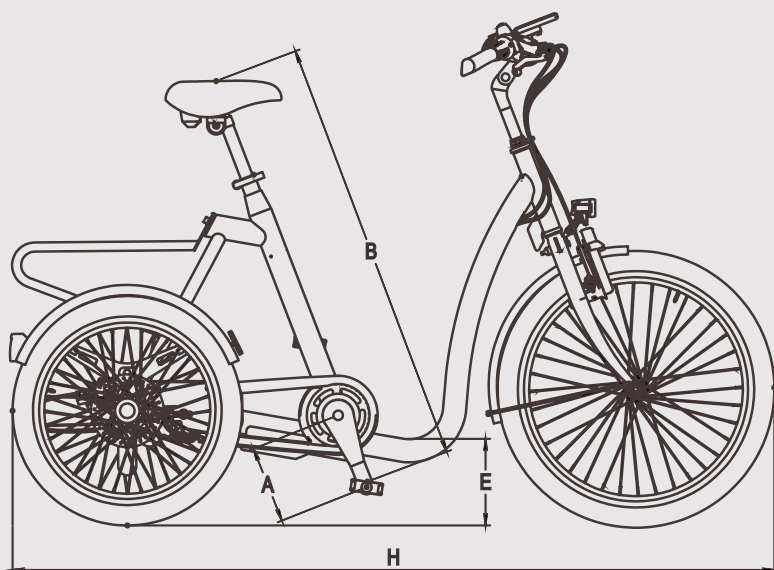

Overige kenmerken

Standaard

Gewicht in kg	26 (zonder trapondersteuning)
Materiaal frame	anti-corrosie behandeld staal
Afwerking	buitenkwaliteit epoxy poedercoating (minder milieubelastend)
Zadelpen	vast aluminium, optioneel verend (lengte 350 mm)
Stuurpen	ergonomisch, verstelbaar
Voorwiel	24 x 1,75 (47-507)
Achterwielen	20 x 1,75 (47-406)
Banden	Schwalbe Marathon Plus (anti-lek)

Trapondersteuning (optioneel)

Motor	Bafang voorwielmotor 65 Nm
Accu	Bafang 43V, 450 Wh, optioneel 750 Wh afsluitbaar en uitneembaar
Sensor	beweging (Speed)
Display	monochroom
Totaal gewicht in kg	9

Maatvoeringen

Onderdeel	C3
Lengte totaal in mm (H)	1675
Framemaat in mm	C3 M: 450, C3 L: 580
Breedte in mm	785
Binnenbeenlengte in mm (B)	C3 M: 680-960, C3 L: 790-980
Instaphoogte in mm	190
Zadelhoogte tot grond in mm	C3 M: 690-1080, C3 L: 820-1180
Maximale belasting in kg	130
Cranklengte in mm (A)	170
Instaphoogte (E)	190