

(TECHNISCHE) PRODUCTINFORMATIE

Z3

Standaard uitvoering

- ✓ Ideale lage instap- en zithoogte.
- ✓ Licht bedienbare hydraulische schijfremmen aan achterzijde.
- ✓ Met geïntegreerde parkeerrem.
- ✓ Schwalbe anti-lekbanden.
- ✓ Heldere ledverlichting aan voor- en achter over accu trapondersteuning.
- ✓ Beschikbaar met diverse zitsystemen.
- ✓ AXA veiligheidsslot.
- ✓ Instelbare vering achterbrug.
- ✓ Licht lopend en sturend dankzij differentieel op achterwielen.
- ✓ Laag zwaartepunt dus zeer stabiel.
- ✓ Uitgevoerd met middenmotor.

Kleur


Grafiëtgrijs (RAL7024) die voorzien is van een krasbestendige fijne textuur.

RAL
7024

Meest voorkomende opties & accessoires

- Balanspedalen
- Meerdere zitsystemen
- Zitje met verstelbare rugleuning
- Achteruitkijkspiegel
- Stokhouders

Meer mogelijkheden tref je op de prijslijst van de Z3 of configureer jouw Z3 via de configurator op de website.

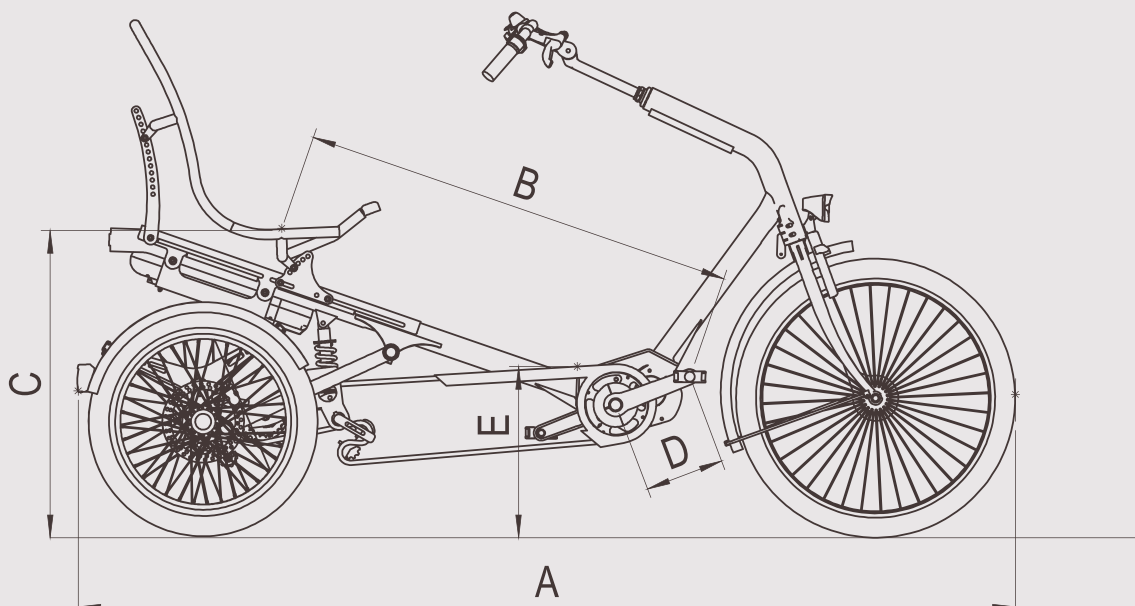

Overige kenmerken

Standaard

Gewicht in kg	48
Materiaal frame	anti-corrosie behandeld staal
Afwerking	buitenkwaliteit epoxy poedercoating (minder milieubelastend)
Stuurpen	verstelbaar, optioneel met snelspanner
Voorwiel	24 x 2,15 (55-507)
Achterwielen	20 x 1,75 (55-406)
Banden	Big Ben Plus (anti-lek)

Trapondersteuning Bafang

Motor	Bafang M400 middenmotor 80 Nm
Accu	Bafang 43V, 450Wh (optioneel 750 Wh) afsluitbaar en uitneembaar
Sensor	kracht (Torque)
Display	monochroom
Totaal gewicht in kg	9

Maatvoeringen

Onderdeel	Z3
Lengte totaal in mm (A)	2065
Zithoogte tot de grond in mm (C)	600-670
Instaphoogte in mm (E)	360
Breedte in mm	785
Binnenbeenlengte in mm (B)	600 - 980
Maximale belasting in kg	150
Cranklengte in mm (D)	170